



ТИП 460, 461.217 /219 /223 /227 /229 /238 /239 /249 /266 /267 /302 /304 /321 /322 /323 /326 /327 /328 /329 /332 /334 /335 /336 /337 /338 /341 /342 /344 /345 /346 /365 /366 /367 /368 /401 /402 /403 /404 /405 /450 /451 /452 /454 /455 /456 /458 /459, 463.200 /204 /206 /207 /208 /209 /220 /221 /224 /225 /227 /228 /230 /231 /232 /233 /240 /241 /243 /244 /245 /246 /247 /248 /249 /250 /254 /300 /303 /304 /307 /308 /309 /320 /321 /322 /323 /324 /325 /327 /328 /330 /331 /332 /333 /340 /341

- 1 Кожух шарнира
- 2 Наружное кольцо подшипника
- 3 Конический роликовый подшипник
- 4 Уплотнительное кольцо
- 5 Наружное кольцо подшипника
- 6 Конический роликовый подшипник
- 7 Уплотнительное кольцо





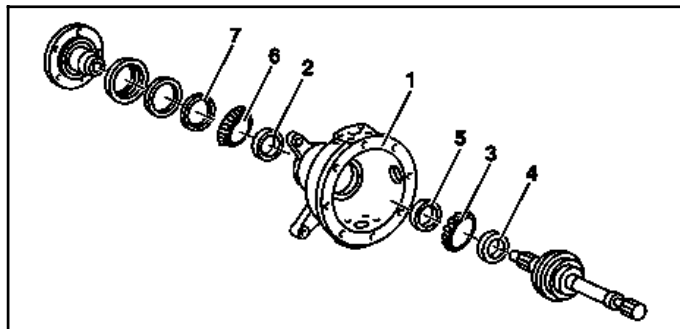

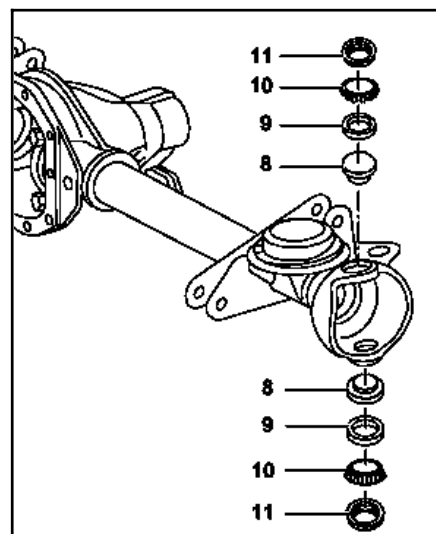
P33.20-0471-10


- 8 запорная крышка
- 9 Наружное кольцо подшипника
- 10 Конический роликовый подшипник
- 11 Уплотнительное кольцо "Нилос"




P33.25-0265-02

Иллюстрация	Снятие/ установка	Инструмент	Код детали
	1 Демонтировать кожух шарнира (1) вместе с полуосью		AR33.20-P-0600A
	Разборка		
	2 Снять полуось		AR33.30-P-0100A
	3 Снять ступицу переднего колеса		AR33.20-P-0310GG
	4 Снять уплотнительное кольцо (7)		
	5 Снять наружное кольцо подшипника (2)		*000589313300 *000589343300
	6 Снять конический роликовый подшипник (3) и уплотнительное кольцо (4)		*360589001500
	7 Снять наружное кольцо подшипника (5)		*000589313300 *000589343300
	8 Снять запорную крышку (8) и наружное кольцо подшипника (9)		
	Проверка		
	9 Детали очистить, проверить, при необходимости заменить		
	Сборка		
	10 Установить запорную крышку (8) и наружное кольцо подшипника (9)		*460589191500 *460589181500
	11 Установить наружное кольцо подшипника (5)		*352589041500
	12 Подшипники (3) хорошо смазать консистентной смазкой и вставить в кожух шарнира		*BR00.45-Z-1017-06A


13	Уплотнительное кольцо (4) по окружности смазать герметизирующим составом и установить	 Обрезиненное уплотнительное кольцо устанавливается без использования герметизирующего состава. 	*BR00.45-Z-1012-01A *305589001500
14	Установить наружное кольцо подшипника (2)		*305589001500
15	Уплотнительное кольцо (7) по окружности смазать герметизирующим составом и установить	 Забить уплотнительное кольцо заподлицо (макс. на 0,3 глубже). Обрезиненное уплотнительное кольцо устанавливается без применения герметизирующего состава. 	*BR00.45-Z-1012-01A *387589041500
16	Вставить кожух шарнира вместе с полуосью		AR33.20-P-0600A
17	Установка выполняется в обратной последовательности		

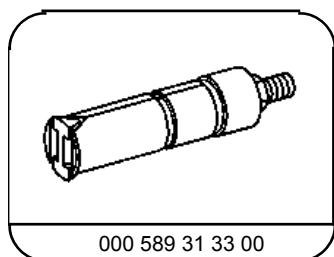


Съемник с внутренним захватом




Контропор




Оправка




Оправка




Оправка



Оправка



Оправка



Оправка

Расходные материалы для ремонта

Номер	Обозначение	Номер заказа
BR00.45-Z-1012-01A	Герметик	A 002 989 47 20 10
BR00.45-Z-1017-06A	Универсальная консистентная смазка "MB"	A 001 989 34 51 11